

# BIS-6960P-A10TW

基于Intel 12/13/14代 Intel Core i3/i5/i7/i9 LGA1700处理器的工业整机

### 产品特点:

- ◆ 支持Intel 12/13/14代 Intel Core i3/i5/i7/i9 LGA1700处理器
- ◆ 2\*SODIMM双通道内存插槽,支持DDR5 4800/5600MT/S, 整板最高可达64GB
- ◆ 1\*HDMI,1\*DP
- ◆ 4\*LAN,8\*USB,6\*COM
- ◆ 1\*M.2 (MKEY 2280 PCIE X4信号 Q670/Z690/Z790 支持 NVME) 1\*M.2 (MKEY 2280 PCIE X2信号 NVME) 1\*M.2 (BKEY 3052/3042 USB3.0信号 5G模块 Q670/Z690/Z790支持) 1\*M.2 (EKEY 2230 USB2.0信号 PCIE信号 WIFI/BT模块 Q670/Z690/Z790支持)




### 产品规格:



型号	BIS-6960P-A10TW
CPU	支持Intel 12/13/14代 Intel Core i3/i5/i7/i9 LGA1700处理器
芯片组	Intel H610/Q670E/Z690/Z790
图形控制	集显,型号取决于CPU处理器; 独显可安装双槽位厚度显卡
NPU	/
内存	2*SODIMM双通道内存插槽,支持DDR5 4800/5600MT/S,整板最高可达64GB
存储	1*SATA3.0; 1*M.2 (MKEY 2280 PCIE X4信号 Q670/Z690/Z790支持 NVME) ; 1*M.2 (MKEY 2280 PCIE X2信号 NVME)
显示接口	1*HDMI接口, 支持分辨率4096x2160@60Hz; 1*DP接口,支持分辨率4096x2160@60Hz
网络	4*LAN; Intel i219, 10/100/1000Mbps RJ45; Intel i210, 10/100/1000Mbps RJ45; 2个Intel i225v/i226v, 1000Mbps/2.5Gbps RJ45 (Q670/Z690/Z790支持, POE可选)
USB接口	8*USB3.0 (Q670/Z690/Z790支持) ; 4*USB2.0,4*USB3.0 (H610 支持)
音频	1*Mic_in,1*LINE_OUT,
COM口	6*RS232/RS485/RS422
I/O接口	1*PCIE X16; 1*PCIE X4(Q670支持)
看门狗	支持
BIOS	AMI UEFI BIOS
系统	Windows 10,Windows 11,Linux
电源	DC9-48V
温度湿度	工作温度:0°C~60°C; 存储温度:-40°C~80°C; 5%~95%相对湿度.无冷凝
尺寸	210mm*230mm*148MM(W x D x H)不带挂板
颜色	浅灰色
材质	/
板卡型号	BPC-7159+AFC-264E+AFC-92303+PWR-30001+ACP-177+ACP-178
散热方式	主动散热+被动散热
安装方式	桌面

### 尺寸图:

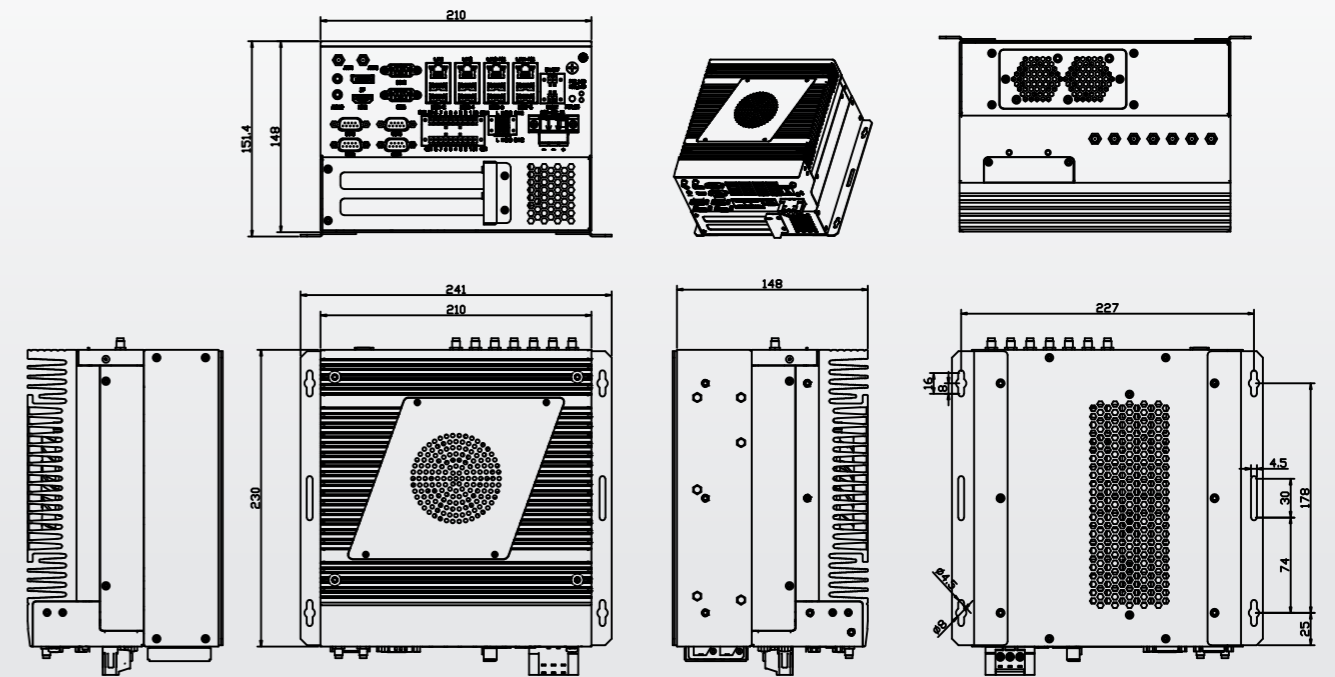

### 接口概览:

